


IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR instalado no computador).
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação, formatado em sistema FAT32.


Etapa 1: Verificar a versão atual do software

VERSÃO – TPM176L_012.002.065.001


- 1 Pressione a tecla  Configurações, selecione **Atualizar software** e pressione > (direita) para entrar no menu.
- 2 Selecione **Informações do software atual** e pressione OK.
- 3 A versão é mostrada, anote o número da versão do software e compare com a versão disponibilizada.

Etapa 2: Preparando o Arquivo

- 1 Baixe o arquivo compactado (aproximadamente 330 Mb) em uma pasta vazia de sua preferência ou na área de trabalho do computador, assim que concluído descompacte o arquivo.

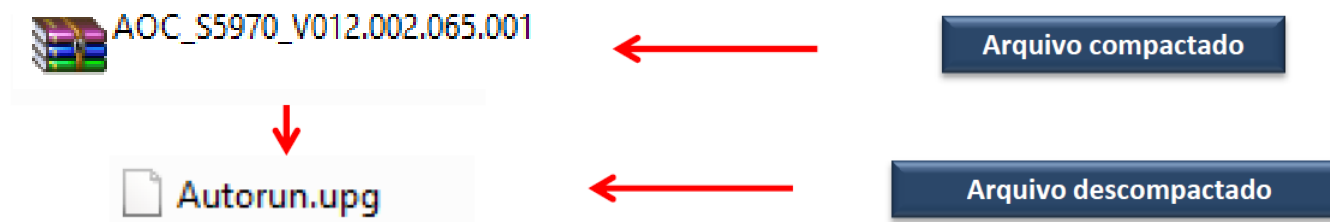

- 2 Após descompactar, copie o arquivo **Autorun.upg** para a raiz do Pen drive;

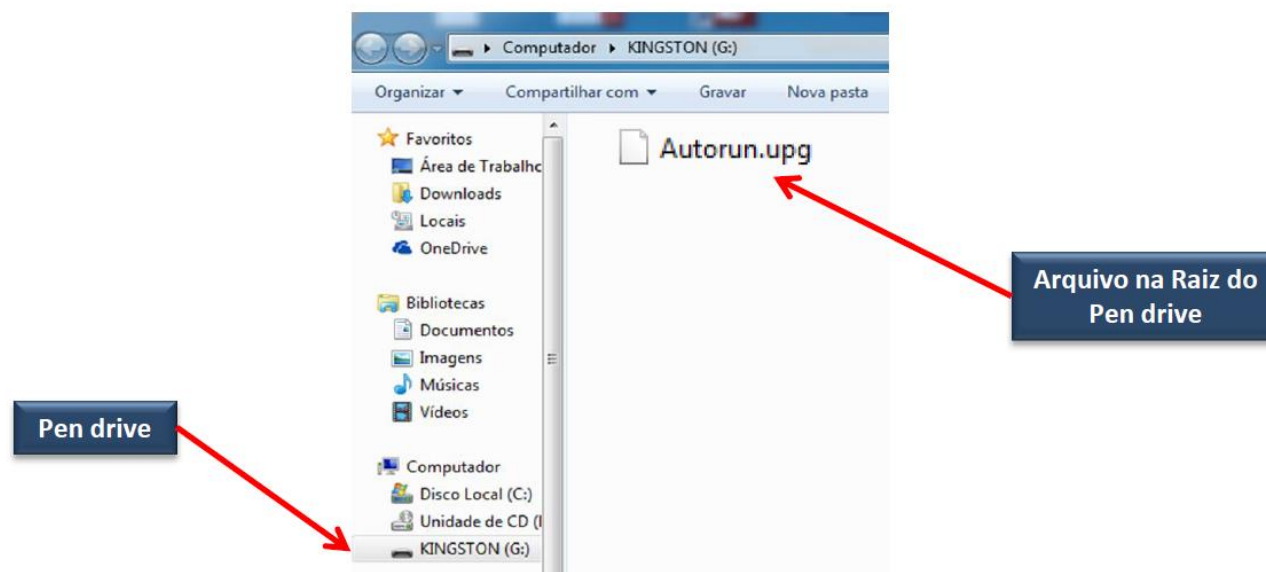


Etapa 3: Atualização do software da TV

- 1 Desligue a TV e desconecte todos os dispositivos USB de armazenamento.
- 2 Conecte o dispositivo de memória USB (contendo a atualização de software) no conector USB da TV.
- 3 Ligue a TV.
 - >> A TV detecta o dispositivo de memória USB e começa a buscar a versão do software.
 - >> É exibida uma mensagem solicitando que você atualize o software.

Nota

- Se o dispositivo de memória USB não for detectado, desconecte-o e reconecte-o novamente.

- 4 Siga as instruções na tela para atualizar o software da TV.
- 5 Ao concluir, remova o dispositivo de memória USB da TV.
- 6 Selecione [Reiniciar}, e pressione OK para reiniciar a TV.
- 7 Pressione a tecla  **Configurações**, selecione **Definições gerais** e após **Reinstalar TV**.
- 8 Remova o cabo de energia da TV, aguarde um minuto e conecte novamente a TV.

Observe que as configurações de imagem e som no aparelho de TV serão redefinidas para as configurações padrão de fábrica.